
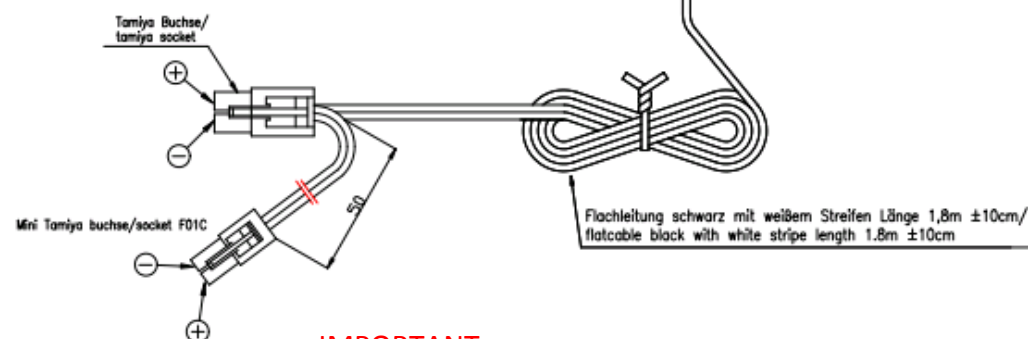
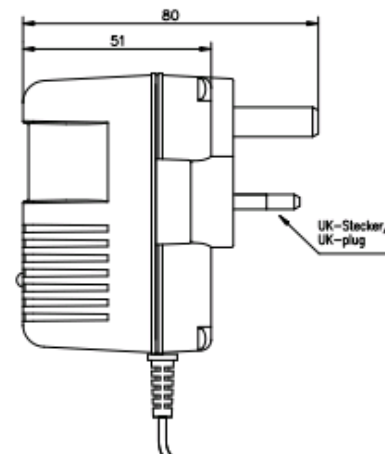



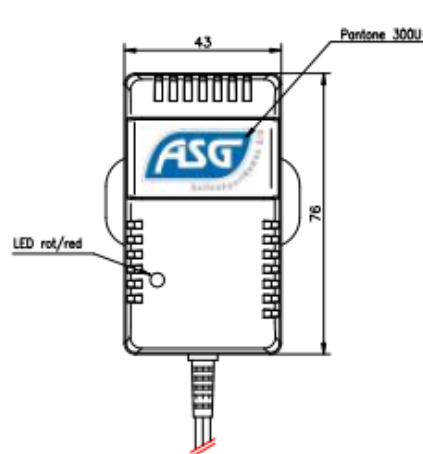

IMPORTANT:

Never charge two batteries at the same time!!

Technische Daten/ technical data	: Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	: NiMH/NiCd
Zellenzahl/ no. of cells	: 4-8 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: min. 200mAh max. -----mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 230VAC ±10% / 50Hz transformer
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Temperatursicherung 125°C/2A/ thermal fuse 125°C/2A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. 3W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 9W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: ca./ approx. 14VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	: 4.8-9.6VDC (4-8 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	: 350mA±10% @ 4.8V (4 Zellen/cells) bei/at 240VAC 150mA±10% @ 9.6V (8 Zellen/cells)
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: geschützt gegen Kurzschluss und Verpolung durch Polyswitch/ protected against short circuit and wrong polarity by Polyswitch
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: ---
Sicherheitstimer/ safety timer	: ---
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C

Gewicht/ weight	: 270g
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz/ plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Leiterplattenmaterial/ pcb material	: CEM1
Schutzart/ case protection	: IP 40
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: blau/weiße Bedruckung/ blue/white printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Anleitungen/ instructions	: mehrsprachige Bedienungsanleitung/ multilingual instruction
Approbationen/ approvals	: CE
Normen/ standards	: IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
Anzeigen/ indicators	: LED rot leuchtet beim Laden/ LED red lights during charge